


Гидроизоляция и реставрация



AQUAFIN®-RB400

Быстрая минеральная гидроизоляция

Реактивная гидроизоляционная система
для новых и существующих зданий.

Уверенное решение.





Один продукт для всех областей применения

40-летний опыт в цементных гидроизоляционных составах

Ещё в 1990-х годах компания SCHOMBURG представила первое толстослойное покрытие на минеральной основе.

AQUAFIN-RB400 воплотил в себе суть 40-летнего опыта работы с минеральными гидроизоляционными системами и толстослойными покрытиями.

Результатом является быстрая, минеральная гидроизоляция, которая не оставляет нерешённых задач. Это правильный выбор для любой области применения. В новых и существующих зданиях. Для применения внутри и снаружи. Для ручного и машинного применения.

Что бы Вы ни пожелали гидроизолировать - у влаги нет шансов против

AQUAFIN-RB400.

Области применения

- В новых и существующих зданиях.
- Снаружи и изнутри.
- Соприкасающаяся с землёй гидроизоляция, гидроизоляция цоколя, гидроизоляция стен и под стенами согласно DIN 18533 для водных нагрузок классов W1-E, W1.2-E и W4-E.
- Последующая гидроизоляция при санации согласно WTA требованиям 4-6 против почвенной влаги, воды без давления и воды под давлением [с подходящими конструкциями].
- Гидроизоляция резервуаров.
- Ручное и механическое нанесение.

Свойства

- Быстрое реакционное высыхание, независимо от погодных условий.
- Последующая обработка спустя уже 3 часа.
- Очень незначительная усадка.
- Отличная адгезия на матово-влажных основаниях без предварительного грунтования.
- 2-компонентная.
- Мультифункциональная.
- Бесстыковая и бесшовная.
- Гидравлическое, сплошное схватывание.
- Высокоэластичная, перекрывающая трещины.
- Подходит для всех типов несущих и обычных конструкций.
- Устойчива к сульфатам.
- Устойчива к размораживающим солям.
- Устойчива к морозу, ультрафиолету и старению.

Технические характеристики

Жизнеспособность*	ок. 45 минут
Способность к восприятию нагрузки*	через прибл. 3 часа
Температура работы с материалом	от +5°C до +30°C
Нанесение	Ручное/машинное
Расход	1,2 кг/м ² /мм
Упаковка	20 кг

* при +23°C и 50% относительной влажности воздуха.

Преимущества для пользователя

Реактивное высыхание независимо от погодных условий

Мизерная усадка

Возможность нагрузки через 3 часа


Продукт для всех областей применения



1. Гидроизоляция цоколя

Особенно подходит, как гидроизоляция против брызг/косого дождя в области цоколя согласно DIN 18533-3.

Преимуществом является отсутствие необходимости применения разных материалов для гидроизоляции стен и цоколя.

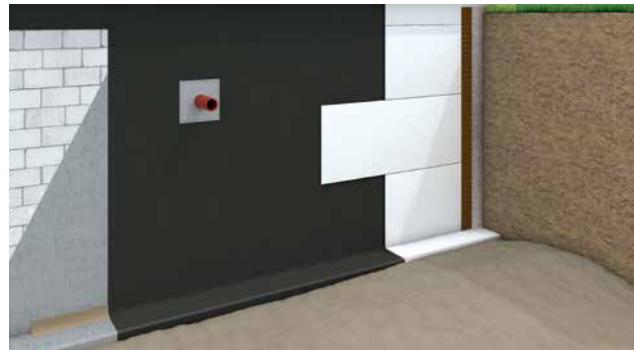

2. Гидроизоляция конструкций соприкасающихся с землёй

В качестве гидроизоляции, соприкасающейся с землёй от воды без давления и под давлением в соответствии с DIN 18533-3 и для реставрационных работ в соответствии с WTA требованиями 4-6. Также применима в качестве внутренней гидроизоляции.



3. На стенах и под стенами

Применима в качестве горизонтального барьера под каменной кладкой в соответствии с DIN 18533-3.

4. Напольные элементы

Проверенная водонепроницаемость прымыкания напольных элементов из дерева и пластика в комбинации с высокими эластичными уплотнительными лентами серии ASO-Dichtband.

Группа компаний SCHOMBURG
разрабатывает, производит и реализует
высококачественные системные
строительные материалы в областях:

- Гидроизоляция и ремонт строительных сооружений
- Устройство покрытий из плитки / натурального камня и стяжек
- Системы защиты поверхности
- Бетонные технологии

На национальном и международном уровне более 80 лет компаниию SCHOMBURG отличает признанный на рынке высокий уровень инновационности. Системные материалы собственного производства пользуются по праву высокой репутацией в мире.

Профессионалы ценят одновременно, как качество, так и экономичность системных строительных материалов, высокий уровень сервиса, а также компетентность специалистов компании.

Чтобы удовлетворять высокие требования развивающегося рынка, мы непрерывно инвестируем в развитие и исследование новых и модификацию уже созданных продуктов. Это гарантирует постоянное повышение качества продуктов и уверенность в нём наших клиентов.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquaflinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Германия)
Телефон +49-5231-953-00
Факс +49-5231-953-108
e-mail export@schomburg.de
www.schomburg.com



Management
System
ISO 9001:2015

www.schomburg.com

ID 0091006383

 **SCHOMBURG**